Devis Installation Photovoltaïque

Solution premium et sur-mesure pour votre autonomie énergétique

Client	-
Adresse	-
Téléphone	-
Numéro du devis	231
Date d'émission	06/12/2025
Puissance totale installée	10.65 kWc
Configuration proposée	15 x 710 W

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce devis présente une solution photovoltaïque résidentielle sur mesure visant à réduire durablement votre facture d'électricité, améliorer votre autonomie énergétique et valoriser votre patrimoine. L'installation proposée repose sur des équipements premium (Canadian Solar, Huawei, Deye) et s'adapte à votre profil de consommation afin de maximiser votre taux d'autoconsommation et votre retour sur investissement.

L'étude ci-dessous inclut :

- Une configuration de 15 panneaux de 710 W (puissance totale 10.65 kWc)
- Une analyse comparative entre une installation SANS batterie et une installation AVEC batterie
- Une estimation économique complète (production annuelle, économies, ROI)
- Les garanties et engagements TAQINOR

OBJECTIFS DU CLIENT

- Réduire significativement la facture d'électricité mensuelle
- Gagner en confort et en sécurité énergétique en cas de coupure

- Préserver la possibilité d’une évolution future (batterie, puissance supplémentaire)

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

TAQINOR propose deux configurations adaptées au profil de consommation du client :
• Une installation SANS batterie, idéale lorsque la majorité de la consommation a lieu en journée.
• Une installation AVEC batterie, permettant d’augmenter significativement le taux d’autoconsommation, particulièrement lorsque les usages nocturnes sont importants ou en cas de coupures réseau.
Les deux scénarios reposent sur une puissance totale installée de 10.65 kWc via 15 modules de 710 W.

PRÉSENTATION DES OPTIONS

Option 1 : Installation SANS batterie

Cette configuration SANS batterie est adaptée lorsque la consommation du foyer est majoritairement diurne. Elle maximise directement l'autoconsommation sans nécessiter de stockage et constitue une solution simple, fiable et économiquement optimisée lorsque les usages nocturnes sont faibles à modérés.

Photo	Désignation	Spécifications techniques	Garantie	Qté	PU TTC (MAD)	Total TTC (MAD)
	Onduleur réseau – Huawei 10Kw Monophase	Onduleur haute efficacité	10 ans	1	15 000.00 MAD	15 000.00 MAD
	Smart Meter	Compteur intelligent pour suivi et limitation de puissance	2 ans	1	2 000.00 MAD	2 000.00 MAD
	Wifi Dongle	Communication et supervision à distance via application	2 ans	1	1 000.00 MAD	1 000.00 MAD
	Panneaux – Canadien Solar 710W	Modules solaires haute performance	12 ans produit	15	1 100.00 MAD	16 500.00 MAD
	Structures acier	Structure acier galvanisé adaptée à la toiture	20 ans	15	450.00 MAD	6 750.00 MAD
	Socles	Socles de support et lestage pour structure	—	30	80.00 MAD	2 400.00 MAD
	Accessoires	Câblage, connecteurs, protections AC/DC	—	1	3 000.00 MAD	3 000.00 MAD
	Tableau De Protection AC/DC	Tableau de protection AC/DC complet	—	1	2 500.00 MAD	2 500.00 MAD
	Installation	Main d'œuvre, mise en service et tests	Garantie de bonne exécution	1	5 000.00 MAD	5 000.00 MAD

Photo	Désignation	Spécifications techniques	Garantie	Qté	PU TTC (MAD)	Total TTC (MAD)
	Transport	Acheminement du matériel jusqu'au site	—	1	1 000.00 MAD	1 000.00 MAD
TOTAL HT						**47 208.33 MAD**
TOTAL TTC						**55 150.00 MAD**

Option 2 : Installation AVEC batterie

Cette configuration AVEC batterie est recommandée lorsque la consommation nocturne du foyer est importante ou lorsque la continuité d'alimentation constitue un enjeu. Grâce au stockage, cette solution augmente fortement le taux d'autoconsommation, améliore le confort énergétique et réduit la dépendance au réseau lors des coupures.

Photo	Désignation	Spécifications techniques	Garantie	Qté	PU TTC (MAD)	Total TTC (MAD)
	Onduleur hybride – Deye 10Kw Monophase	Onduleur haute efficacité	10 ans	1	29 000.00 MAD	29 000.00 MAD
	Panneaux – Canadien Solar 710W	Modules solaires haute performance	12 ans produit	15	1 100.00 MAD	16 500.00 MAD
	Batterie – Deyness 10Kwh	Batterie lithium pour stockage et secours	10 ans	1	30 000.00 MAD	30 000.00 MAD
	Structures acier	Structure acier galvanisé adaptée à la toiture	20 ans	15	450.00 MAD	6 750.00 MAD
	Socles	Socles de support et lestage pour structure	—	30	80.00 MAD	2 400.00 MAD
	Accessoires	Câblage, connecteurs, protections AC/DC	—	1	3 000.00 MAD	3 000.00 MAD
	Tableau De Protection AC/DC	Tableau de protection AC/DC complet	—	1	2 500.00 MAD	2 500.00 MAD

Photo	Désignation	Spécifications techniques	Garantie	Qté	PU TTC (MAD)	Total TTC (MAD)
	Installation	Main d'œuvre, mise en service et tests	Garantie de bonne exécution	1	5 000.00 MAD	5 000.00 MAD
	Transport	Acheminement du matériel jusqu'au site	—	1	1 000.00 MAD	1 000.00 MAD
TOTAL HT						**81 375.00 MAD**
TOTAL TTC						**96 150.00 MAD**

SYNTHÈSE FINANCIÈRE & ROI

Analyse détaillée du retour sur investissement

	Scénario SANS batterie	Scénario AVEC batterie
Puissance installée	10.65 kWc	10.65 kWc
Investissement TTC	55 150 MAD	96 150 MAD
Production annuelle estimée	12 562 kWh/an	12 562 kWh/an
Économie annuelle estimée	13 830 MAD/an	19 196 MAD/an
Temps de retour sur investissement	3.99 années	5.01 années

Estimation des économies mensuelles

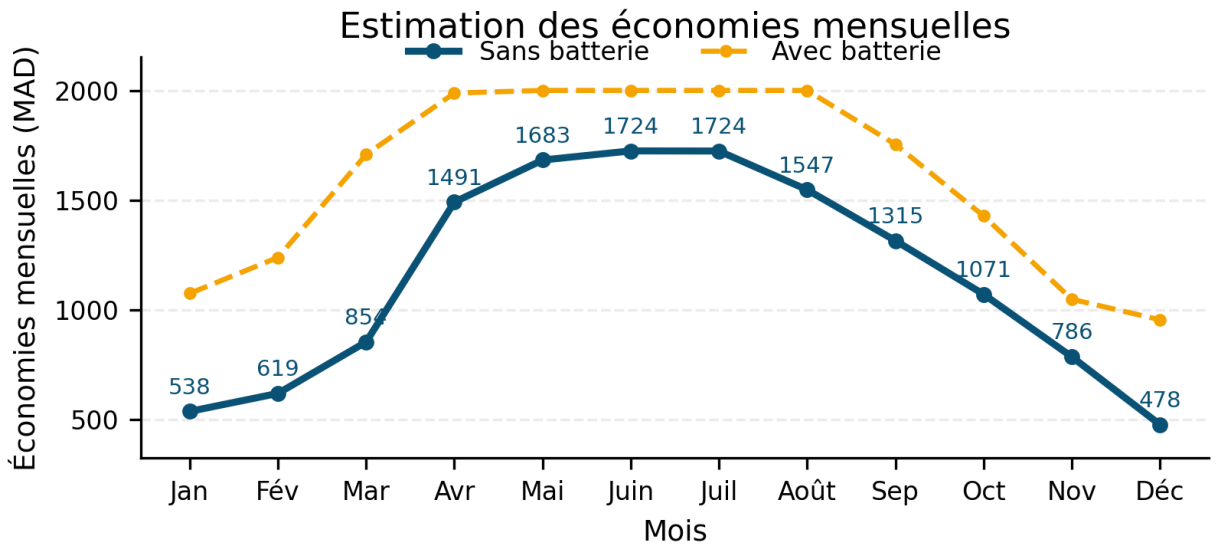

Comparaison des économies mensuelles avec et sans batterie.

Projection des gains cumulés sur 25 ans

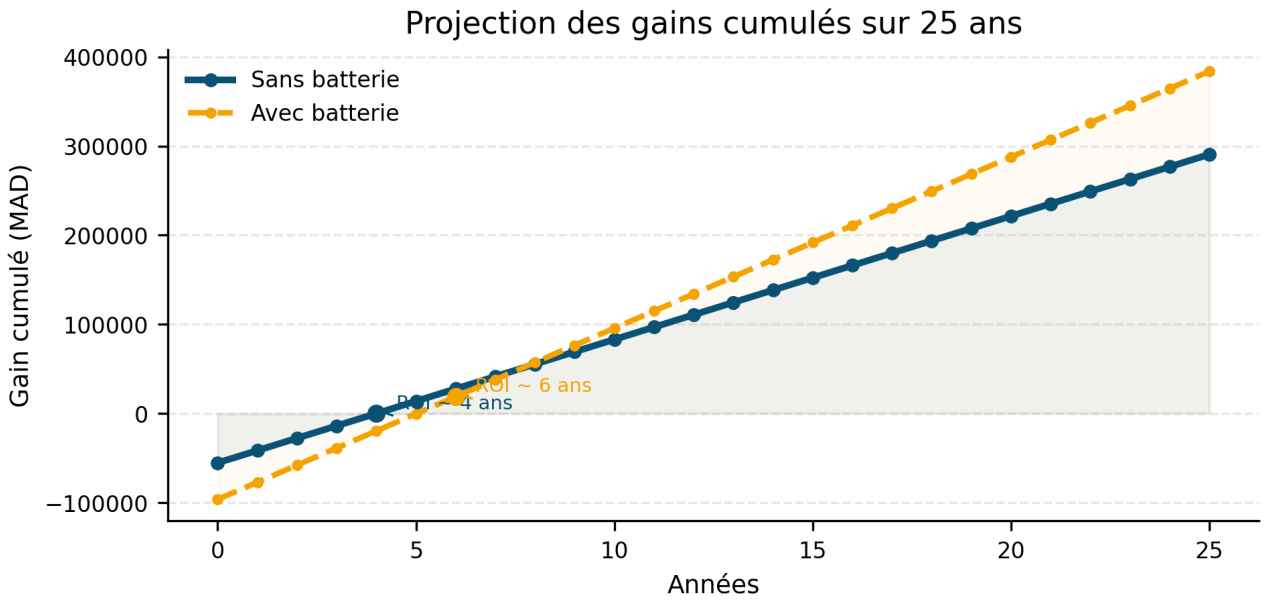

Ce graphique illustre le gain cumulé sur 25 ans et le point d'équilibre (ROI) pour chaque configuration.

Hypothèses de calcul & profil de consommation

- Tarif SRM/LYDEC/ONEE en vigueur au moment de l'étude.
- Profil de consommation basé sur vos dernières factures (ajustable).
- Production estimée selon irradiation locale, orientation et inclinaison.
- Rendement système réaliste avec pertes usuelles.
- Taux d'autoconsommation estimé selon votre profil horaire.
- Durée de vie considérée 20–25 ans (remplacement onduleur éventuel).
- Évolutions tarifaires futures non intégrées (pourraient améliorer le ROI).

GARANTIES & CONDITIONS GÉNÉRALES

Couverture de garantie

Tous nos équipements sont garantis au minimum 10 ans.

- Onduleurs Huawei et Deye : 10 ans de garantie constructeur
- Panneaux solaires Canadian Solar : 12 ans de garantie
- Structures en acier galvanisé : 20 ans de garantie

Conditions générales

Les conditions ci-dessous définissent le cadre contractuel de l'offre TAQINOR pour votre installation photovoltaïque.

- Ce devis est valable **30 jours** à compter de sa date d'émission
- Toute commande implique l'adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente
- Les prix indiqués incluent la TVA 20%
- La réalisation de ces travaux ne peut débuter sans signature du devis

Conditions financières & modalités de paiement

- Un acompte de 30% du montant TTC est demandé à la commande pour lancer l'approvisionnement du matériel.
- Le solde de 70% est à régler à la fin de la pose, des tests fonctionnels et de la mise en service.
- Toute modification significative du projet (changement de matériel, modification de surface disponible, contraintes techniques particulières) pourra entraîner une révision du devis.
- Les paiements peuvent être effectués par virement bancaire ou par tout autre moyen accepté par TAQINOR et précisé sur la facture.

Délai indicatif de réalisation

Sous réserve de disponibilité du matériel et de conditions météorologiques favorables, le délai indicatif de réalisation de l'installation est de 7 à 14 jours ouvrés à compter de la réception de l'acompte et de la validation définitive du projet. Ce délai pourra être affiné lors de la planification et confirmé par écrit.

Périmètre de la prestation, exclusions & prérequis

- Le présent devis inclut : la fourniture du matériel décrit, la pose des panneaux et des structures, le câblage AC/DC courant, le raccordement jusqu'au tableau électrique existant, la mise en service et la configuration de la supervision.
- Sont exclus sauf mention expresse : les travaux de maçonnerie, de renforcement de charpente ou de toiture, la mise aux normes complète de l'installation électrique existante, la création de longues tranchées ou gaines au-delà d'un linéaire standard, ainsi que toute autorisation administrative ou copropriété non spécifiée.
- Le client s'engage à garantir l'accès sécurisé au site (toiture, local technique, tableau électrique) pendant toute la durée du chantier.

- Toute contrainte découverte lors de la visite technique (toiture fragile, accès compliqué, non-conformité électrique majeure, etc.) pourra faire l’objet d’un avenant de devis avant démarrage des travaux.

POURQUOI CHOISIR TAQINOR ?

- Installation réalisée par des ingénieurs spécialisés dans le solaire
- Matériel premium : Huawei, Deye, Canadian Solar
- Service après-vente disponible 7j/7 (WhatsApp & téléphone)
- Installation propre, sécurisée et conforme aux normes
- Optimisation anti-injection quand nécessaire
- Suivi de production en temps réel via application mobile
- Possibilité d'évolution future de l'installation

Notre équipe reste à votre disposition pour toute question complémentaire ou adaptation de cette proposition. La planification de l'installation sera effectuée dès validation du devis et organisation logistique avec le client.

Étapes suivantes

Pour valider ce devis, merci de nous retourner ce document signé ou de nous confirmer par e-mail / WhatsApp. Nous planifierons ensuite la visite technique et la date d'installation.

Signature du client : _____ Date : ___ / ___ / _____

Signature TAQINOR : _____ Date : ___ / ___ / _____