TAQINOR – Solar Energy Solutions
TAQA. INNOVATION. NOR.

Client:
Address:
Date: 24/10/2025

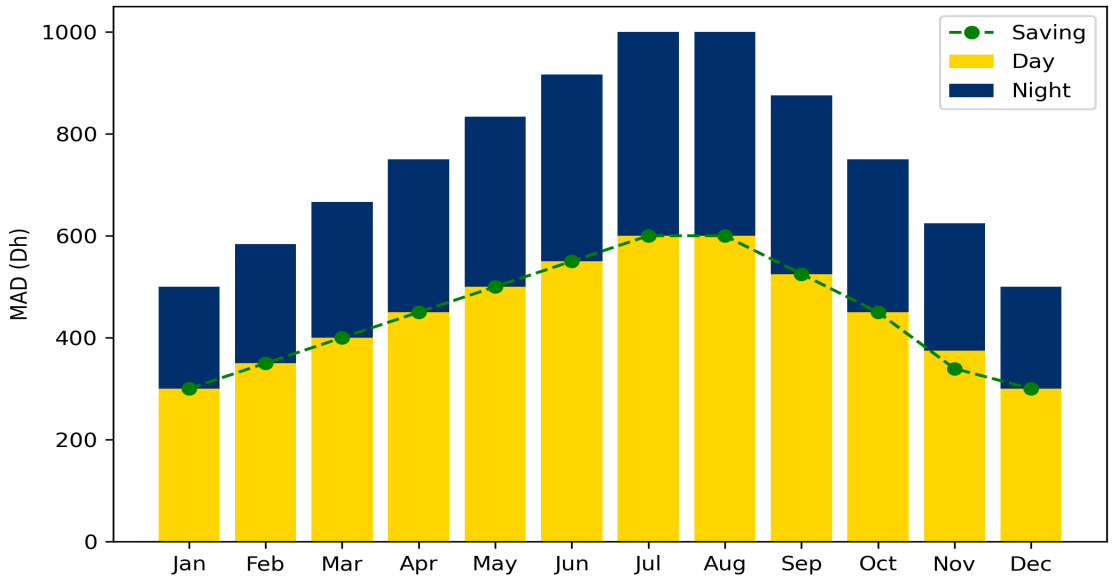

Summary

Optimal Size (kWp): **3.7**
System Cost (MAD): **27,310**
Annual Saving (MAD): **5,364**
Payback (years): **5.09**

Optimization Summary

Size (kWp)	Annual Saving (MAD)	Cost (MAD)	Payback (years)
0.5	879.36	19460.0	22.13
0.6	1055.23	19460.0	18.44
0.7	1231.1	21030.0	17.08
0.8	1406.97	21030.0	14.95
0.9	1582.84	21030.0	13.29
1.0	1758.71	21030.0	11.96
1.1	1934.58	21030.0	10.87
1.2	2110.46	21030.0	9.96

Size (kWp)	Annual Saving (MAD)	Cost (MAD)	Payback (years)
1.3	2286.33	22600.0	9.88
1.4	2462.2	22600.0	9.18
1.5	2638.07	22600.0	8.57
1.6	2813.94	22600.0	8.03
1.7	2989.81	22600.0	7.56
1.8	3165.68	22600.0	7.14
1.9	3341.56	24170.0	7.23
2.0	3517.43	24170.0	6.87
2.1	3693.3	24170.0	6.54
2.2	3869.17	24170.0	6.25
2.3	4045.04	24170.0	5.98
2.4	4220.91	24170.0	5.73
2.5	4396.78	25740.0	5.85
2.6	4560.01	25740.0	5.64
2.7	4695.36	25740.0	5.48
2.8	4805.97	25740.0	5.36
2.9	4909.76	25740.0	5.24
3.0	5010.22	25740.0	5.14
3.1	5093.9	25740.0	5.05
3.2	5176.55	27310.0	5.28
3.3	5243.08	27310.0	5.21
3.4	5292.77	27310.0	5.16
3.5	5325.99	27310.0	5.13
3.6	5355.19	27310.0	5.1
3.7	5364.44	27310.0	5.09
3.8	5373.61	28880.0	5.37
3.9	5382.78	28880.0	5.37
4.0	5391.96	28880.0	5.36
4.1	5400.0	28880.0	5.35
4.2	5400.0	28880.0	5.35
4.3	5400.0	28880.0	5.35
4.4	5400.0	30450.0	5.64
4.5	5400.0	30450.0	5.64
4.6	5400.0	30450.0	5.64
4.7	5400.0	30450.0	5.64
4.8	5400.0	30450.0	5.64
4.9	5400.0	30450.0	5.64

Size (kWp)	Annual Saving (MAD)	Cost (MAD)	Payback (years)
5.0	5400.0	32020.0	5.93
5.1	5400.0	32020.0	5.93
5.2	5400.0	32020.0	5.93
5.3	5400.0	32020.0	5.93
5.4	5400.0	32020.0	5.93
5.5	5400.0	32020.0	5.93
5.6	5400.0	33590.0	6.22
5.7	5400.0	33590.0	6.22
5.8	5400.0	33590.0	6.22
5.9	5400.0	33590.0	6.22
6.0	5400.0	33590.0	6.22

Cost Breakdown

Category	Component	Qty	Unit Price (MAD)	Subtotal (MAD)
Electrical	Inverter	1	14500.0	14500.0
Electrical	AC/DC Protection Board	1	1700.0	1700.0
Solar Field	Panels (Jinko 620W Bifacial)	6	900.0	5400.0
Solar Field	Structures	6	400.0	2400.0
Support & Fixation	Socles	16	60.0	960.0
Accessories & Installation	Accessories	-	-	750
Accessories & Installation	Installation	-	-	1600